

ZYMETRIC

CENNIK 2019/20

URZĄDZEŃ MIDEA



SERIA

BREEZELESS+


CZYNNIK
R32

SEER
A+++

SCOP
A++

°C
-25

NOWOŚĆ



SERIA

EVEREST ULTIMATE COMFORT

CZYNNIK
R32

SEER
A++

SCOP
A++

°C
-25



SERIA

MISSION Xtreme

CZYNNIK
R32

SEER
A++

SCOP
A++

°C
-30



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KFA-09N8-A1	2.6 / 2.9	1 130
KFA-12N8-A1	3.5 / 3.8	1 195

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -25°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C
Dedykowane akcesoria na stronie 12:



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMT-E09N8-A1	2.6 / 3.0	1 030
KMT-E12N8-A1	3.5 / 3.9	1 095

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -25°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C
Dedykowane akcesoria na stronie 12:



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMB-E09N8-A1	2.5 / 2.9	805
KMB-E12N8-A1	3.4 / 3.8	905
KMB-E18N8-A1	5.4 / 5.4	1 250
KMB-E24N8-A1	7.0 / 7.7	1 650

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -25°C/+50°C, grz.: -30°C/+30°C
Dedykowane akcesoria na stronie 12:



CLASSIC

SERIA

/MISSION Smart

CZYNNIK
R32

SEER
A++

SCOP
A++

°C
-25



NOWOŚĆ

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMB-S09N8-A1	2.5 / 2.9	785
KMB-S12N8-A1	3.4 / 3.8	835
KMB-S18N8-A1	5.4 / 5.4	1 195
KMB-S24N8-A1	7.0 / 7.7	1 550
KMB-S09N8-A1B	2.5 / 2.9	1 085
KMB-S12N8-A1B	3.4 / 3.8	1 135
KMB-S18N8-A1B	5.4 / 5.4	1 495
KMB-S24N8-A1B	7.0 / 7.7	1 850

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -25°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C
Dedykowane akcesoria na stronie 12:



ECONOMY

SERIA

/BLANC

CZYNNIK
R32

SEER
A++

SCOP
A+

°C
-25



Urządzenia serii BLANC dostępne tylko w pakietach.
Cena pakietu dostępna u Przedstawicieli firmy Zymetric.

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMA-B09N8-A1	2.6 / 2.9	650
KMA-B12N8-A1	3.5 / 3.7	695
KMA-B18N8-A1	5.2 / 5.6	1 055
KMA-B24N8-A1	7.0 / 7.3	1 450

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C
Dedykowane akcesoria na stronie 12:




Midea BUSINESS

SERIA

/KASETONOWE Compact 570x570

NOWOŚĆ

CZYNNIK R32 SEER A++ SCOP A++ °C -15

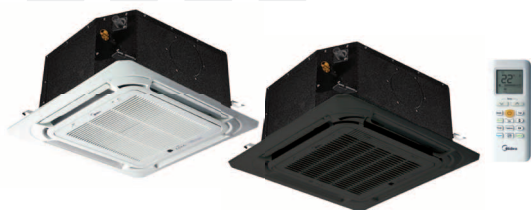


SERIA

/KASETONOWE Slim 840x840

NOWOŚĆ

CZYNNIK R32 SEER A++ SCOP A+ °C -15

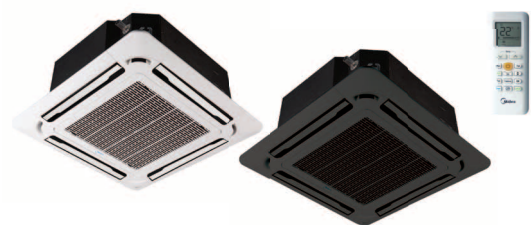

SERIA

/PODSTROPOWO -PRZYPODŁOGOWE

CZYNNIK R32 SEER A++ SCOP A+ °C -15



SERIA

/KANAŁOWE

CZYNNIK R32 SEER A++ SCOP A+ °C -15 FILTR



WERSJA KOLORYSTYCZNA

BLACK

CENA netto (EUR) 300

Cenę należy dodać do kwoty kompletu w wersji standard

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMCA-12N8-B1	3.5 / 4.4	1 500
KMCA-18N8-B1	5.3 / 5.4	2 000

Jedn. zewn. zasilanie: 230 / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C
Komplety jednostek w kolorze czarnym posiadają symbole: KMCA-12N8-B1B / KMCA-18N8-B1B

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMCD-24N8-B1	7.0 / 7.4	2 590
KMCD-36N8-B1	10.3 / 10.9	3 745
KMCD-36N8-B3	10.5 / 11.1	3 745
KMCD-42N8-B3	12.3 / 13.5	3 950
KMCD-48N8-B3	13.6 / 15.9	4 395
KMCD-55N8-B3	15.7 / 18.2	4 550

Jedn. zewn. zasilanie: 7.0-10.3 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.5-15.7 kW: 380V / 3 / 50Hz;
zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C
Komplety jednostek w kolorze czarnym posiadają symbole: KMCD-24N8-B1B / KMCD-36N8-B1B /
KMCD-36N8-B3B / KMCD-42N8-B3B / KMCD-48N8-B3B / KMCD-55N8-B3B

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMUE-18N8-B1	5.3 / 5.6	1 850
KMUE-24N8-A1	6.9 / 7.6	2 495
KMUE-36N8-A1	10.4 / 11.1	3 740
KMUE-36N8-A3	10.5 / 11.1	3 740
KMUE-42N8-B3	12.1 / 13.5	3 900
KMUE-48N8-A3	14.2 / 16.1	4 360
KMUE-55N8-A3	15.9 / 18.2	4 505

Jedn. zewn. zasilanie: 5.3-10.4 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.5-15.9 kW: 380V / 3 / 50Hz;
zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMTI-12N8-B1	3.5 / 4.1	1 500
KMTI-18N8-B1	5.3 / 5.9	1 960
KMTI-24N8-A1	7.0 / 7.6	2 630
KMTI-36N8-A1	10.4 / 11.1	3 805
KMTI-36N8-A3	10.4 / 11.2	3 805
KMTI-42N8-B3	12.1 / 13.4	3 900
KMTI-48N8-A3	14.0 / 16.0	4 480
KMTI-55N8-A3	15.4 / 17.7	4 590

Jedn. zewn. zasilanie: 3.5-10.4 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.4-15.4 kW: 380V / 3 / 50Hz;
zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

Dedykowane akcesoria dla serii BUSINESS na stronie 12:



SERIA


/MULTI Comfort

CZYNNIK **R32** SEER **A++** SCOP **A+** °C **-15**



/JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

NOWOŚĆ



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
M20D-18HFN8-Q	5.3 / 5.6	1 300
M30F-27HFN8-Q	7.9 / 7.9	1 650
M40E-28HFN8-Q	8.2 / 8.8	1 935
M40-36FN8-Q	10.6 / 11.1	2 350
M50-42FN8-Q	12.3 / 12.3	2 650

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
SERIA MISSION		
MB-09N8D6-I	2.5 / 2.9	300
MB-12N8D6-I	3.4 / 3.8	330
MB-18N8D0-I	5.4 / 5.4	360
MB-24N8D0-I	7.0 / 7.7	390
MB-09N8D6-IB	2.5 / 2.9	600
MB-12N8D6-IB	3.4 / 3.8	630
MB-18N8D0-IB	5.4 / 5.4	660
MB-24N8D0-IB	7.0 / 7.7	690

SERIA EVEREST Ultimate Comfort		
MT-09N8D6-I	2.6 / 3.0	420
MT-12N8D6-I	3.5 / 3.9	460

SERIA BREEZELESS+		
MSFAAU-09HFN8-QRD6GW	2.6 / 2.9	450
MSFAAU-12HFN8-QRD6GW	3.5 / 3.8	500

KASETONOWE 4-STRONNE		
KMCA-12N8-B1M	3.5 / 4.4	500
KMCA-18N8-B1M	5.3 / 5.4	690
KMCA-12N8-B1MB	3.5 / 4.4	800
KMCA-18N8-B1MB	5.3 / 5.4	990

KANAŁOWE		
MTIU-12FNXD0	3.5 / 4.1	500
MTIU-18FNXD0	5.3 / 5.9	690

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE		
MUEU-18FNXD0	5.3 / 5.6	690

Dedykowane akcesoria dla serii MULTI COMFORT na stronie 12:



Midea MULTI

SERIA

/MULTI+

CZYNNIK
R410A

°C
-15

NOWOŚĆ



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Multi+ P80	7.2 / 7.2	1 750
Multi+ P105	9.0 / 9.0	2 350
Multi+ P120 1F	12.3 / 13.2	3 150
Multi+ P120 3F	12.3 / 13.2	3 400
Multi+ P140 1F	14.0 / 15.4	3 750
Multi+ P140 3F	14.0 / 15.4	3 850
Multi+ P160 1F	15.5 / 17.0	4 100
Multi+ P160 3F	15.5 / 17.0	4 250
Multi+ P180 3F	17.5 / 19.0	4 600
Multi+ P200 3F	20.0 / 22.0	5 200
Multi+ P224 3F	22.4 / 24.5	5 700
Multi+ P260 3F	26.0 / 28.5	6 300

Jedn. zewn. F1 zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+27°C
Jedn. zewn. F3 zasilanie: 380V / 3 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+27°C

SERIA

/MULTI MAX

CZYNNIK
R410A

°C
-5

NOWOŚĆ



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Multi Max P335 3F	33.5 / 36.5	na zapytanie
Multi Max P400 3F	40.0 / 45.0	na zapytanie
Multi Max P450 3F	45.0 / 50.0	na zapytanie
Multi Max P500 3F	50.4 / 55.0	na zapytanie

Jedn. zewn. zasilanie: 380V / 3 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -5°C/+48°C, grz.: -15°C/+24°C

MODEL	OPIS	CENA netto (EUR)
FQT4-01	rozdzielacz umożliwiający podłączenie do 4 jednostek wewnętrznych	280
FQZHN-01D	trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek < 16 kW	65
FQZHN-02D	trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek 16 – 33 kW	85
FQZHN-03D	trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek > 33 kW	130

Sugerowane sterowniki dla urządzeń SERII MULTI+ / MULTI MAX (ceny urządzeń nie zawierają sterowników)



**PILOT BEZPRZEWODOWY
RM12D**

CENA netto (EUR)	85
-------------------------	-----------



**PILOT PRZEWODOWY
WDC-86E/KD**

CENA netto (EUR)	175
-------------------------	------------

Pozostałe rodzaje dostępnych sterowników na stronie 12.

/ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
ŚCIENNE		
MG-22M2	2.2 / 2.4	465
MG-28M2	2.8 / 3.2	500
MG-36M2	3.6 / 4.0	555
MG-45M2	4.5 / 5.0	640
MG-56M2	5.6 / 6.3	655
MG-71M2	7.1 / 8.0	705
MG-80M2	8.0 / 9.0	760
KASETONOWE 4-STRONNE		
MQ4-22M2	2.2 / 2.4	900
MQ4-28M2	2.8 / 3.2	950
MQ4-36M2	3.6 / 4.0	1 000
MQ4-45M2	4.5 / 5.0	1 050
MQ4-56M2	5.6 / 6.3	1 100
MQ4-71M2	7.1 / 8.0	1 150
KASETONOWE 2-STRONNE		
MQ2-22M2	2.2 / 2.6	1 200
MQ2-28M2	2.8 / 3.2	1 250
MQ2-36M2	3.6 / 4.0	1 300
MQ2-45M2	4.5 / 5.0	1 350
MQ2-56M2	5.6 / 6.3	1 400
KASETONOWE 1-STRONNE		
MQ1-18M2	1.8 / 2.2	830
MQ1-22M2	2.2 / 2.6	930
MQ1-28M2	2.8 / 3.2	1 100
MQ1-36M2	3.6 / 4.0	1 200
KANAŁOWE		
MT2-22M2	2.2 / 2.6	710
MT2-28M2	2.8 / 3.2	720
MT2-36M2	3.6 / 4.0	735
MT2-45M2	4.5 / 5.0	850
MT2-56M2	5.6 / 6.3	875
MT2-71M2	7.1 / 8.0	955
PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE		
MDL-36M2	3.6 / 4.0	885
MDL-45M2	4.5 / 5.0	970
MDL-56M2	5.6 / 6.3	985
MDL-71M2	7.1 / 8.0	1 025

Dedykowane akcesoria dla serii MULTI+ i MULTI MAX na stronie 12:

